




MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



Peinture ECRAN BLANC

Fiche technique Juillet 2017



Le plus discret et le plus élégant des écrans

Solution murale invisible pour projection privée (Home cinéma Films de voyage) ou professionnelle (Diaporamas Vidéos) : d'un coup de rouleau, transformez un mur en écran de projection. A la maison comme en entreprise, plus de souci d'écran emprunté ou détérioré.

AVANTAGES

- Blancheur absolue
- Mat intense SANS REFLET
- Haut pouvoir garnissant et opacifiant
- Sans odeur
- Séchage rapide

PALETTE

Blanc

CONDITIONNEMENT

1 et 3 litres

MISE EN ŒUVRE

Pour valider la teinte, réalisez un essai sur 1 m² environ.
Pour l'application, suivez le guide fourni !

DONNEES TECHNIQUES

Densité ± 0,05 : 1,25
Extrait sec ± 2 % : 56



Classification COV conforme à la directive 2004/42/CE : CAT. A/i 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV.
Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1 | HYGIENE ET SECURITE : Consulter la FDS correspondante
CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL



Bien ventiler
le chantier



Appliquer
entre 5 et 25°C



Hygrométrie
< 50% HR

LAGAE



NE PAS DILUER



Sec au toucher
en 2 heures



Recouvrable
après 6 heures

MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929

Peinture ECRAN BLANC : MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL AU CHOIX

- Brosse
- Pinceau
- Rouleau

PREPARATION

Le résultat dépend de la préparation de la surface

- Protéger impérativement le sol, les plinthes et tout meuble n'ayant pas pu être extrait du chantier
- Poncer, nettoyer, dépeussier et dégraisser les surfaces à peindre afin d'obtenir un fini le plus lisse possible
- Appliquer si nécessaire un enduit de rebouchage ou de lissage (IMPEC ENDUIT de Peintures LAGAE)

Les supports doivent impérativement être propres, sains, secs et extrêmement lisses pour un résultat optimum.

FINITION


Bien mélanger la peinture avant chaque utilisation.

Appliquer 2 couches à 6 heures d'intervalle minimum en progressant par zones successives de haut en bas et de gauche à droite.

ASTUCES

- Dépoussiérer facilement et efficacement murs et autres surfaces avec un vieux linge
- Utiliser du papier aluminium pour protéger les poignées de porte
- Envelopper le rouleau dans du film alimentaire étirable entre 2 applications : gain de temps, de peinture et d'eau

A vous de jouer !

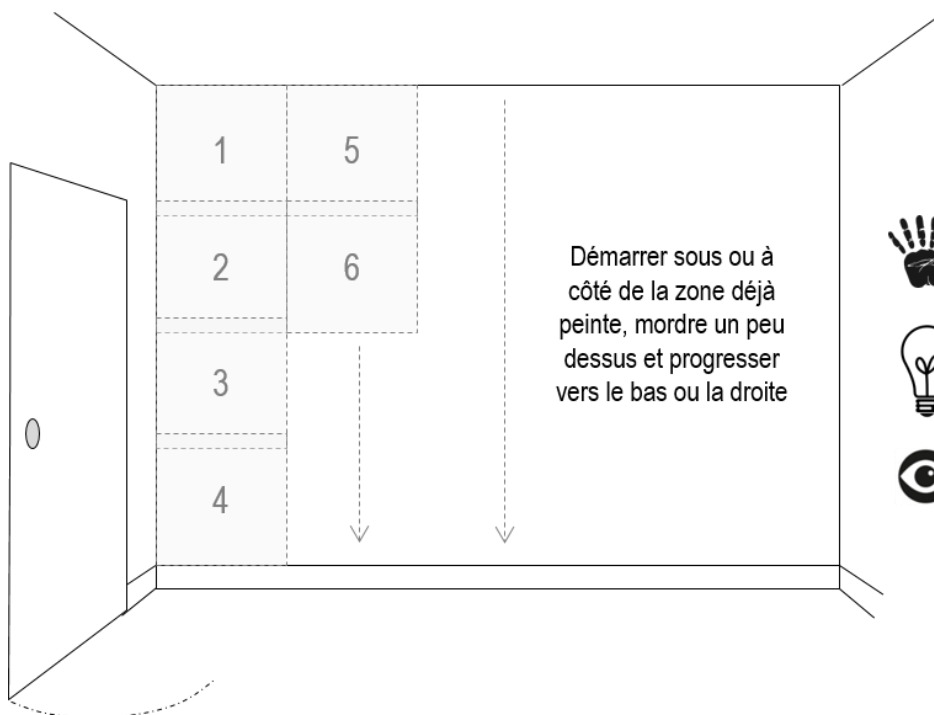

Démarrer sous ou à côté de la zone déjà peinte, mordre un peu dessus et progresser vers le bas ou la droite

Peindre un mur ou une pièce



Démarrer en haut à gauche puis descendre
Sauf si la largeur du mur est inférieure à sa hauteur (bout de couloir)



Prévoir un éclairage suffisant et orienté
pour visualiser la progression de l'application



Eviter une ligne de reprise au niveau du regard