

# LURIE

Gamme



MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



# TECHNIFLAMME

Primaire d'accrochage universel multi-supports à base de résine alkyde modifiée époxy en phase aqueuse, sans odeur et à faible teneur en COV

## Destination

Techniflamme est le primaire indispensable à la peinture HP FLAMME avec laquelle il constitue le SPIP (Système Peinture Intumescent Polyvalent). Il peut également être recouvert de la finition Picador afin d'obtenir une finition couleur veloutée.

PVC | Verre | Galvanisé | Béton | Zinc | Ciment ...

Techniflamme peut être employé dans tout type de locaux recevant du public.

BLANC

INT  
EXT

Aspect  
mat

BROSSE  
PISTOLET  
ROULEAU

NETTOYAGE  
A L'EAU

Rendement  
10 à 12 m<sup>2</sup>/l

Sec 3 heures  
(20°C - 60%)  
Recouvrable  
6 heures

Extrait sec  
(en poids)  
59 ± 2%  
Densité  
1,38 ± 0,05

Application  
entre 5 et 30°C  
Humidité relative  
< 75%

## Propriétés particulières

La qualité de la résine innovante assure l'efficacité des produits glycérophtaliques avec le confort des produits à l'eau.



Haute durabilité dans le temps  
Excellente adhérence  
Haute protection contre la corrosion  
Résistance aux intempéries

## Mise en œuvre & Caractéristiques

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

- Bien agiter et réhomogénéiser si besoin le produit avant emploi
- Appliquer sur support sec, propre et sain
- Laisser sécher 6 heures avant application de la peinture HP FLAMME
- Un ponçage manuel peut être effectué entre 2 couches


Consistance : liquide et lisse

Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV

Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 – Classe 7b2

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec | Craint le gel

Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante

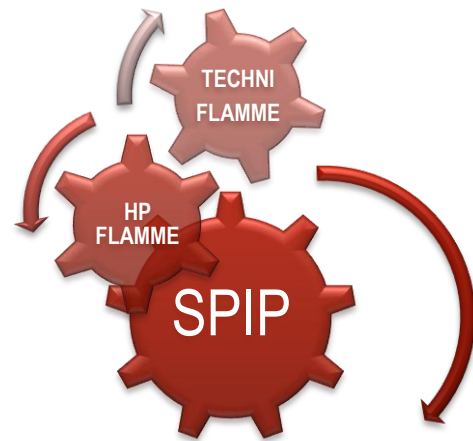

## La protection à la carte



Ne pas remplacer  
ni recouvrir  
par un autre produit  
non validé



Fiche technique n° 15 | Edition n° 4 | Juin 2016 | doit être présente sur le chantier

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris

Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris

# LURIE

Gamme



MANUFACTURE PARISIENNE DE PEINTURES DEPUIS 1929



# HP FLAMME

Peinture intumescente acrylique mate sans odeur à faible teneur en COV

## Destination

Protection contre le feu de tous matériaux après essai préalable.  
Ce produit est dédié aux industriels souhaitant protéger leurs matériaux.  
La cohésion avec le support est assurée par le primaire TECHNIFLAMME.

BLANC  
NOIR

INT

Aspect  
mat

BROSSE  
PISTOLET  
ROULEAU

NETTOYAGE  
A L'EAU

Rendement  
350 à 500 g/m<sup>2</sup>

Sec 2 heures  
(20°C - 60%)  
Recouvrable  
6 heures


Extrait sec  
(en poids)  
86 ± 2%  
Densité  
1,35 ± 0,1

Application  
entre 5 et 30°C  
Humidité relative  
< 75%

## Propriétés particulières

Formulé pour une grande polyvalence, HP Flamme s'adapte au cahier des charges (supports, réaction au feu souhaitée...).

HP Flamme développe une meringue isolante au contact du feu. Les résultats de classement au feu sont à valider par des essais en fonction du cahier des charges, et les produits affinés en fonction des résultats souhaités et des performances à obtenir.

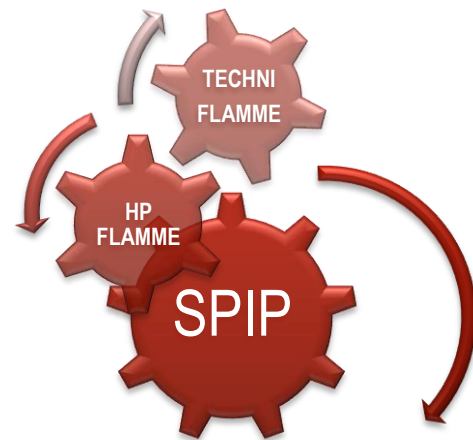

## Mise en œuvre & Caractéristiques

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

- Bien agiter et réhomogénéiser si besoin le produit avant emploi
- Appliquer sur support sec, propre et IMPERATIVEMENT traité avec le primaire TECHNIFLAMME
- Laisser sécher 6 heures entre 2 couches
- Un ponçage manuel peut être effectué entre 2 couches

Possibilité d'obtenir une finition couleur veloutée par application de PICADOR à la brosse ou au pistolet de 100 à 150ml/m<sup>2</sup> en 1 ou 2 couches. NE PAS APPLIQUER UNE PEINTURE TRADITIONNELLE SUR LE HP FLAMME.


Consistance : légèrement thixotrope

Point éclair : Sans objet | Conforme à la réglementation COV

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert dans un local sec | Craint le gel

Hygiène et sécurité : Voir la FDS correspondante

## La protection à la carte

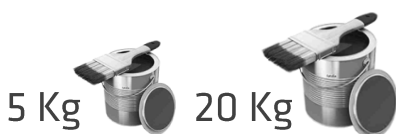

Ne pas remplacer  
ni recouvrir  
par un autre produit  
non validé



Fiche technique n° 23 | Edition n° 2 | Juin 2016 | doit être présente sur le chantier

Peintures LAGAE ■ 125 Avenue Victor Hugo ■ F-93300 AUBERVILLIERS ■ tél. +33 (0)1 48 33 09 55 ■ fax +33 (0)1 48 33 34 55 ■ e-mail : contact@lagae.paris  
Société anonyme au capital de 1.271.400 € ■ RCS Bobigny B491 888 954 00014 ■ APE 2030 Z ■ N° TVA FR 54491888954

www.lagae.paris